


# DRAAIPOORT - ECO-TURNER

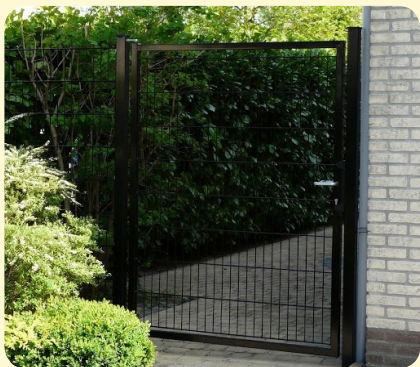

## Degelijke looppoort

Een solide draaipoort vormt een onmisbaar onderdeel van ieder hekwerk. Ruigrok heeft een uitgebreid gamma aan enkele en dubbele poorten, passend bij alle hekwerk typen. De Eco-Turner kenmerkt zich door een degelijke constructie met eigentijdse uitstraling, tegen een gunstige prijs/kwaliteit verhouding.

## Ideaal geschikt voor de woningbouw

De Eco-Turner draaipoorten zijn leverbaar in de breedten van 1 en 1,25 meter en hoogten van 1 tot en met 2 meter. Alle uitvoeringen zijn thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461 en kunnen additioneel voorzien worden van een elektrostatisch aangebrachte poedercoating.

Eenvoud wordt gecombineerd met functionaliteit in deze degelijke looppoort. Ideaal geschikt bij onder andere woningbouwprojecten, sportparken, privé terreinen, etc

### Specificaties Eco-Turner:

#### Beschikbare afmetingen

Hoogtes ca.	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm
Netto doorgang ca.	1000 mm	1250 mm			

#### Beschikbare kleuren

RAL 6005	Mosgroen
RAL 6009	Dennengroen
RAL 9005	Zwart
Andere RAL kleuren op aanvraag	

#### Opties

Muuraanslag
Muurscharnier
Deurdranger

### Uitvoering

#### Oppervlaktebehandeling:

Thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en daarna gecoat volgens het Duplex systeem

#### Poortvleugel

Koker: frame 40x40x2 mm

#### Poortpalen

Koker 60x60x2 mm aan de bovenzijde voorzien van een zwarte kunststof afdekkap

#### Vulling

Staalmat met twee horizontale staaldraden rond 6mm en 1 enkele verticale staaldraad rond 5mm, maaswijdte 50x200mm

#### Sluiting/scharnieren

Europrofiel smalslot voorzien van een dag- en nachtschoot, aluminium krukken, nastelbare scharnieren en RVS M12 scharnier